

Amazon Alexa jest wirtualnym asystentem głosowym, powszechnie znanym pod skróconą nazwą "Alexa". Umożliwia ona interakcję głosową, odtwarzanie muzyki, tworzenie list zadań, ustawianie budzików, odtwarzanie podcastów oraz posiada szereg innych funkcji. Alexa pozwala także na sterowanie wieloma inteligentnymi urządzeniami uzupełniając system automatyki domowej. Użytkownicy mogą rozszerzyć funkcjonalności Alexy poprzez instalowanie rozszerzeń zwanych "skill", wydawanych przez różne zewnętrzne firmy. Niniejsza instrukcja wyjaśnia jak podłączyć system automatyki domowej BleBox z asystentem Alexa, dzięki czemu możliwe będzie głosowe sterowanie urządzeniami.



Spis treści

1	Wymagania	str. 2
2	Aplikacja Amazon Alexa	str. 2
3	Skill BleBox	str. 4
4	Pierwsze użycie	str. 6
5	Kompatybilne urządzenia z Amazon Alexa	str. 7
6	Przykładowe polecenia	str. 8

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

Wymagania

- Sterowniki BleBox muszą zostać odpowiednio skonfigurowane tak, aby działały poprawnie zarówno z sieci lokalnej jak i z dowolnego miejsca na świecie (zdalny dostęp włączony). Zapoznaj się z instrukcją wBox (instrukcja szybkiej instalacji) i przekonaj się jak łatwo skonfigurujesz sterowniki.
- Po skonfigurowaniu sterowników sprawdź czy jesteś zalogowany do aplikacji wBox oraz czy sterowniki działają spoza sieci lokalnej. W tym celu wyłącz połączenie WiFi w telefonie, następnie korzystając z transferu danych mobilnych sprawdź czy wciąż możesz sterować sterownikami. Pamiętaj, że wyłączenie opcji "Zdalny dostęp" w ustawieniach sterownika nie pozwoli na jego współpracę z systemem Alexa.
- Pamiętaj, że Alexa rozróżnia jedynie polecenia w niektórych językach - nawet w przypadku języka angielskiego istotne jest wybranie pomiędzy angielskim amerykańskim a brytyjskim. Sprawdź listę dostępnych języków w dokumentacji Alexy dostępnej na stronie internetowej firmy Amazon. W dniu wydania niniejszej instrukcji, język polski nie jest dostępny, stąd dalsza część instrukcji opiera się na aplikacji w języku angielskim.



Co najmniej jeden sterownik BleBox z oprogramowaniem firmware w wersji minimum 0.9xx, skonfigurowane tak, aby możliwe było sterowanie zdalne (tj. spoza sieci lokalnej) z poziomu aplikacji wBox (zdalny dostęp włączony).



Najnowsze wersje aplikacji wBox i Amazon Alexa zainstalowane na smartfonie.



Język telefonu ustawiony na język, który Alexa rozumie (np. US / UK English).



Stabilne połączenie z Internetem (zarówno w sterowniku jak i w smartfonie)

Aplikacja Amazon Alexa

1

Otwórz aplikację Amazon Alexa i zaloguj się. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta użytkownika, utwórz je podążając za kolejnymi krokami kreatora.



The screenshot shows the 'Sign in' screen of the Amazon Alexa app. At the top is the Alexa logo. Below it, the text 'Sign in' is displayed, with a link for 'Forgot password?'. There are two input fields: 'Email or phone number' and 'Amazon password'. A checkbox labeled 'Show password' is below the password field. A blue 'SIGN IN' button is at the bottom. Below the button, there is a link to 'Conditions of Use and Privacy Notice' and a link for 'New to Amazon?'. At the very bottom, there is a button labeled 'CREATE A NEW AMAZON ACCOUNT'.

The screenshot shows the 'Create account' screen of the Amazon Alexa app. At the top is the Alexa logo. Below it, the text 'Create account' is displayed. There are three input fields: 'BleBox', a phone number field, and a password field. A blue 'CREATE YOUR AMAZON ACCOUNT' button is at the bottom. Below the button, there is a link to 'Conditions of Use and Privacy Notice' and a link for 'Already have an account?'. At the very bottom, there is a button labeled 'SIGN-IN NOW'.

The screenshot shows the 'Verify email address' screen of the Amazon Alexa app. At the top is the Alexa logo. Below it, the text 'Verify email address' is displayed. Below this, there is a message: 'To verify your email, we've sent a One Time Password (OTP) to bechytajb.jhau@gmail.com (Change)'. There is an input field for 'Enter OTP'. A blue 'CREATE YOUR AMAZON ACCOUNT' button is at the bottom. Below the button, there is a link to 'Conditions of Use and Privacy Notice' and a link for 'Resend OTP'. At the very bottom, there is a copyright notice: '© 1996-2023, Amazon.com, Inc. or its affiliates'.



2

Po zalogowaniu pojawi się kreator ustawień, pomiń go.


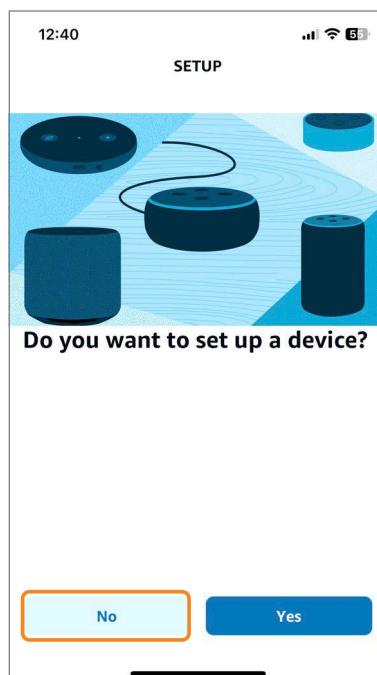
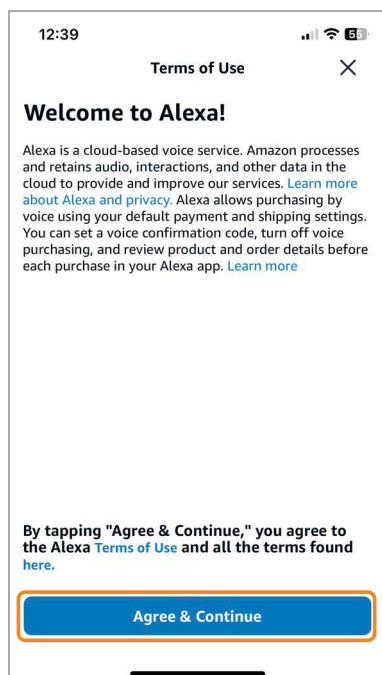


3




Wybierz swoje konto i wypełnij formularz. Następnie przyznaj aplikacji Alexa wszystkie wymagane uprawnienia.

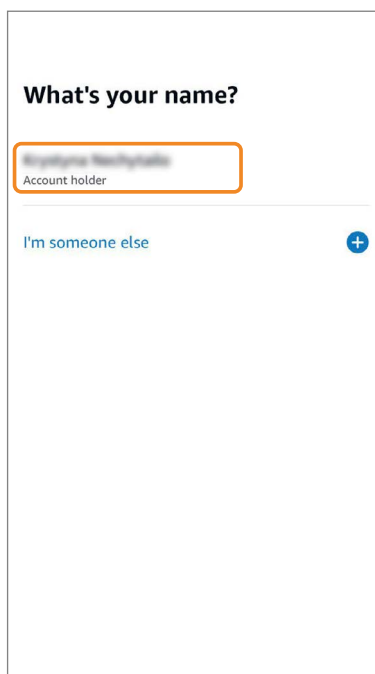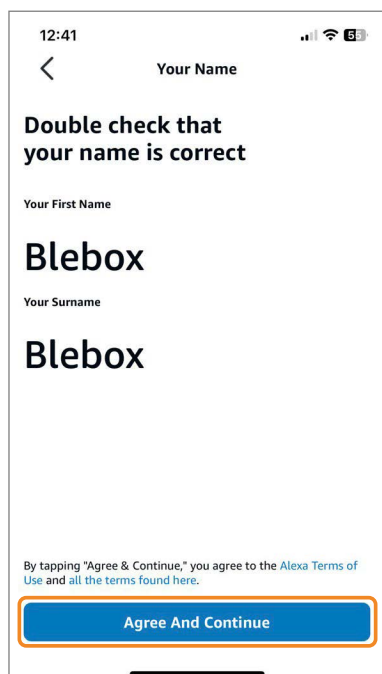




- 1 W prawym dolnym rogu wciśnij "menu", a następnie "Skills & Games". Wpisz "blebox" w pasku wyszukiwania i potwierdź wybór.

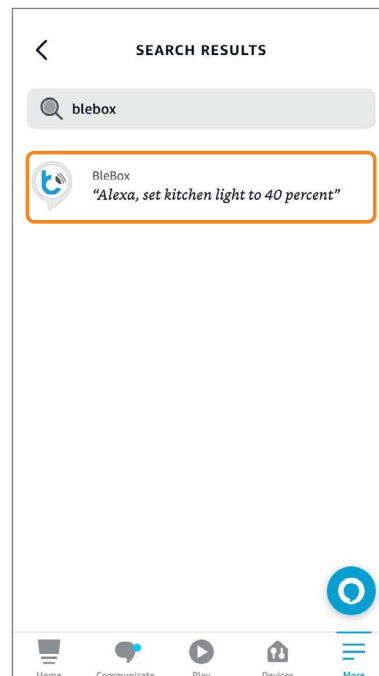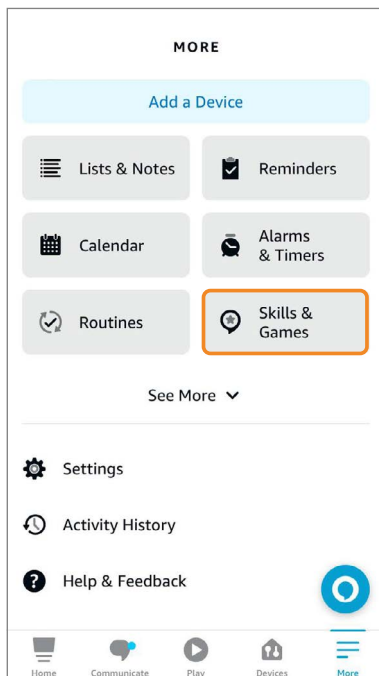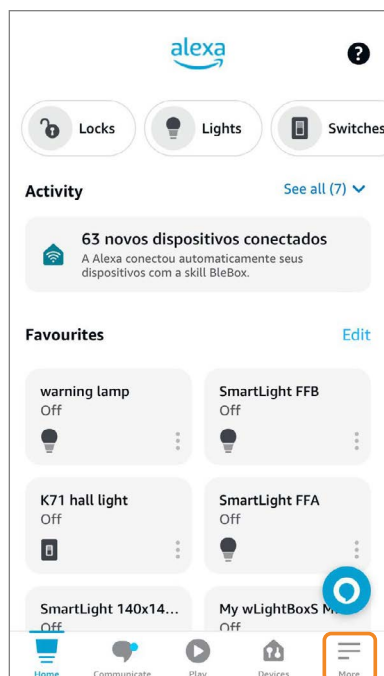



- 2 Kliknij w przycisk "Enable to use", wyświetli się ekran logowania do μPortalu. Zaloguj się używając loginu i hasła do systemu BleBox. W efekcie powinien wyświetlić się ekran informujący o pomyślnym powiązaniu kont BleBox i Alexa. Wciśnij "Authorize".

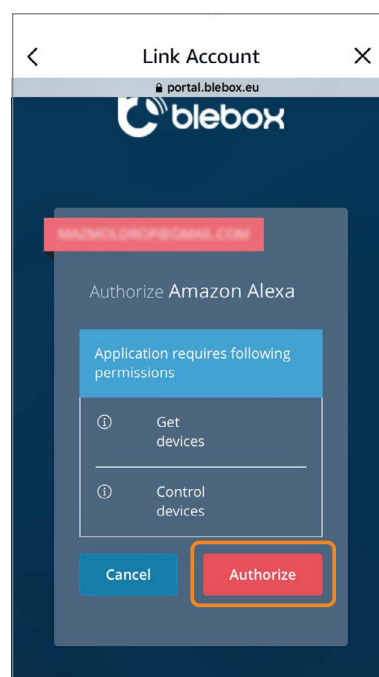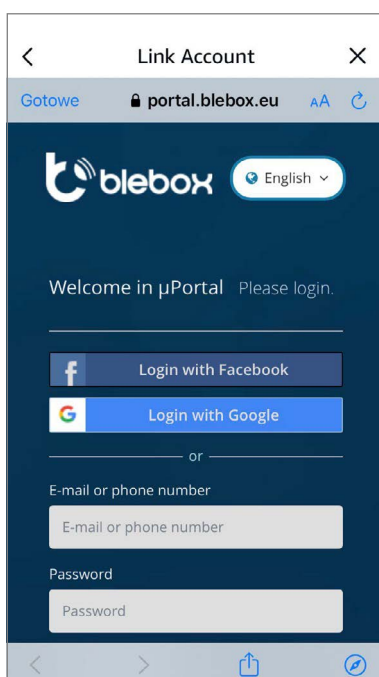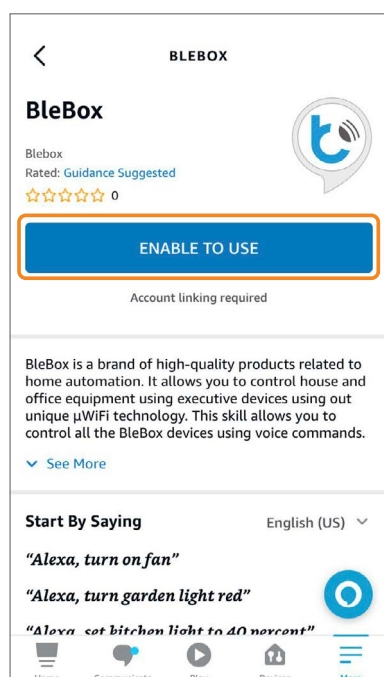

- 3 Urządzenia inteligentnego domu muszą zostać wykryte - kliknij przycisk "Discover devices" i poczekaj, aż aplikacja zsynchronizuje urządzenia. Nastąpi automatyczna synchronizacja kont (wciśnij "next"), a następnie wyszukiwanie urządzeń (wciśnij "next").

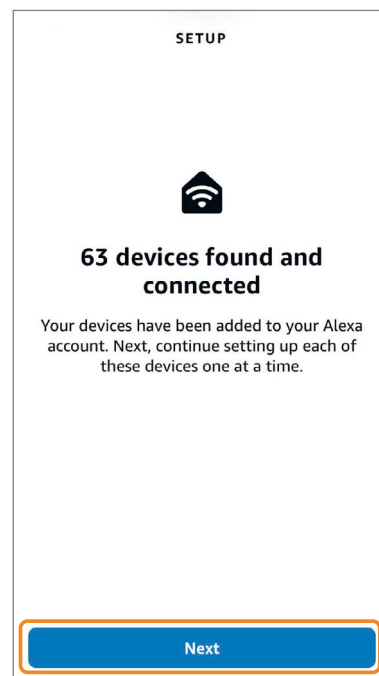
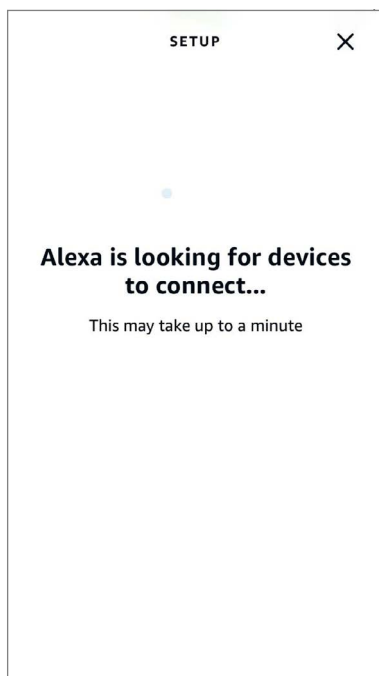
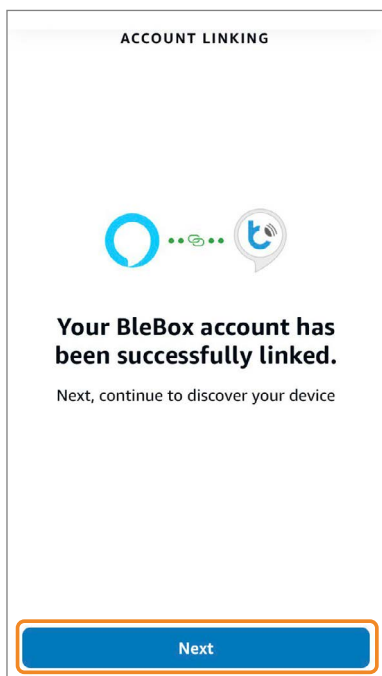


- 4 W prawym dolnym rogu kliknij przycisk "Devices", a następnie "All devices", aby wyświetlić listę wszystkich swoich urządzeń. Możliwe jest ręczne sterowanie i edycja urządzeń. Aby poznać wszystkie możliwości Alexy, zapoznaj się z dokumentacją dostępną na stronie internetowej firmy Amazon.

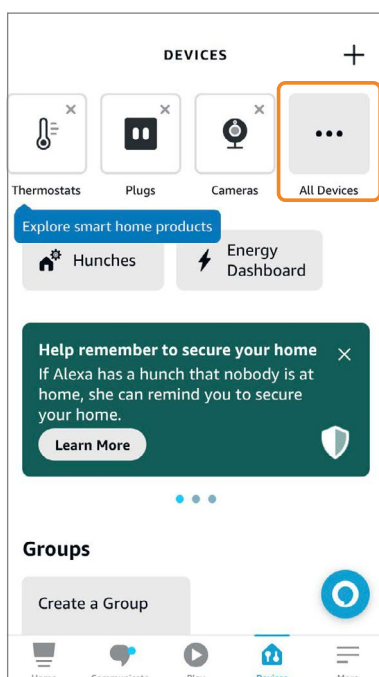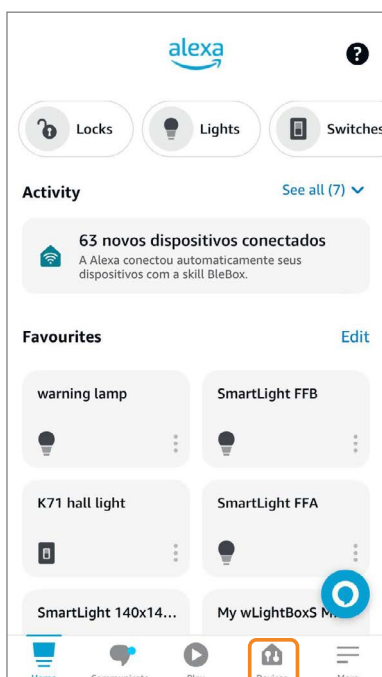

Pierwsze użycie

- 1 Aby sprawdzić czy sterowanie głosowe poprzez asystenta Alexa działa poprawnie, wciśnij wskazany przycisk, spowoduje to włączenie systemu rozpoznawania głosu. W przypadku pierwszego użycia należy przyznać aplikacji stosowne uprawnienia dostępu klikając w przycisk "Continue", a następnie wypowiedzieć komendę.

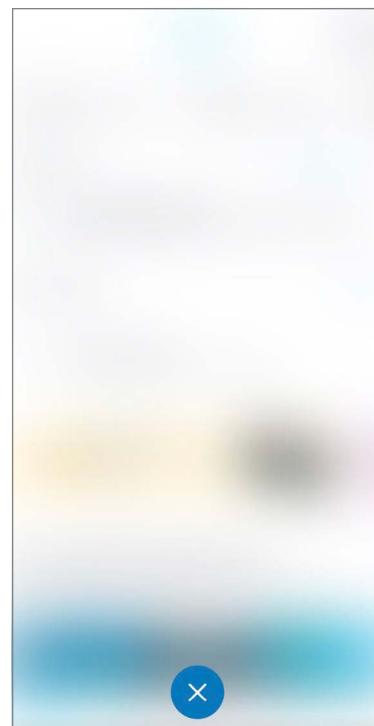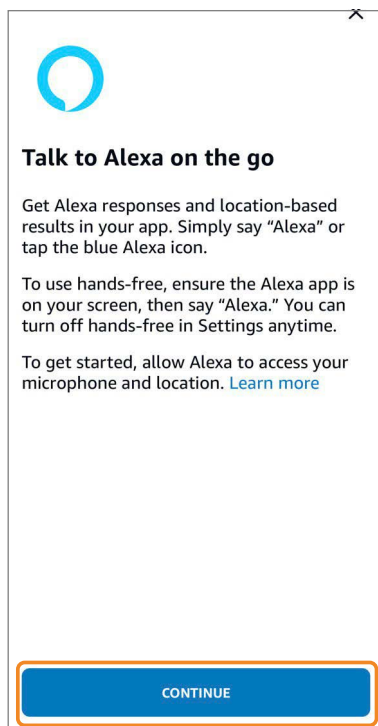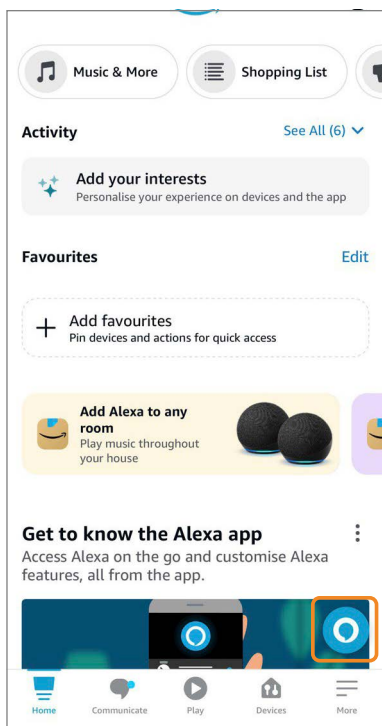

Kompatybilne urządzenia z Amazon Alexa

 tempSensor	✓	 wLightBox PRO	✓	Simon 54 GO LED MONO	✓
 doorBox/PRO	✓	 dacBoxD DC	✓	Fakro FTP-U WiFi	✓
 gateBox	✓	 switchBoxD DIN	✓	Fakro FTP-V WiFi	✓
 shutterBoxDC	✓	 switchBox DIN	✓	Fakro ARP WiFi	✓
 shutterBox	✓	 switchBoxD DC DIN	✓	Fakro ARF WiFi	✓
 switchBox LIGHT	✓	 shutterBox DIN	✓	Fakro AMZ WiFi	✓
 switchBox	✓	Simon 55 GO shutter	✓	Fakro ARZ WiFi	✓
 switchBoxDC	✓	Simon 54 GO shutter	✓	TV Sabaj-K-SMRT	✓
 switchBoxD	✓	Simon 55 GO switch	✓	Fakro VMZ WiFi	✓
 switchBoxT PRO	✓	Simon 54 GO switch	✓	PLAST-MET SMART LIGHT BOSSPIO	✓
 wLightBoxS	✓	Simon 55 GO switchD	✓	PLAST-MET SMART LIGHT SIMPIO	✓
 wLightBox	✓	Simon 54 GO switchD	✓	Wikęd smart door unit	✓
 gateBox PRO	✓	Simon 55 GO LED RGBW	✓	Wiśniowski RiCo	✓
 pixelBox	✓	Simon 54 GO LED RGBW	✓	Selt pergola DC	✓
 wLightBoxS PRO	✓	Simon 55 GO LED MONO	✓	Selt smartScreen	✓



Przykładowe polecenia



Alexa, turn on "Kitchen light"
lub
Alexa, turn off "Kitchen light"

Polecenie włącza lub wyłącza światło. "Kitchen light" to sterownik z rodziny "switch" (np. "switchBox") lub z rodziny "wLight" (np. "wLightBoxS").



Alexa, increase "Bedside lamp"
lub
Alexa, decrease "Bedside lamp"

Za każdym wywołaniem zwiększa lub zmniejsza jasność oświetlenia (o kilka-kilkanaście procent). "Bedside lamp" to sterownik z rodziny "wLight" (np. "wLightBoxS").



Alexa, set "red" on "LED strip"
lub
set "warm white" on "LED strip"

Polecenie ustawia dany kolor (w tym przypadku "red" - czerwony) w trybie RGB lub temperaturę białego (w tym przypadku "warm white" - ciepły biały) w trybie CCT. "LED strip" to sterownik z rodziny "wLight" (np. "wLightBox").



Alexa, open "Living room shutter"
lub
Alexa, close "Living room shutter"

Polecenie otwiera lub zamyka roletę, żaluzje, markizę, ekran rzutnika itp. "Living room shutter" to sterownik z rodziny "shutter" (np. "shutterBox").



Alexa, raise "Living room shutter" lub
Alexa, lower "Living room shutter"

Za każdym wywołaniem częściowo podnosi lub obniża roletę (o kilka-kilkanaście procent). "Living room shutter" to sterownik z rodziny "shutter" (np. "shutterBox").



Alexa, open "Main gate"
lub
Alexa, close "Main gate"

Polecenie otwiera lub zamyka bramę. Do działania wymagane są podłączone wejścia (np. kontaktry). "Main gate" to sterownik z rodziny "gate" (np. "gateBox").



Alexa, temperature "Bedroom thermometer"

Polecenie odczyta temperaturę. "Bedroom thermometer" to czujnik z rodziny "temp" (np. "tempSensor").

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

proudly made by

blebox