





instrukcja szybkiej instalacji Google Home



Spis treści

1	Wymagania do skonfigurowania usługi Google Home	str. 2
2	Instalacja aplikacji Google Home	str. 2
3	Konfiguracja Google Home	str. 3
4	Kompatybilne urządzenia z Google Home	str. 6
5	Przykładowe polecenia	str. 7

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

proudly made by
blebox



Wymagania



Sterowniki są poprawnie skonfigurowane i można nimi w pełni sterować.



Sterowniki są dodane do zalogowanej **aplikacji wBox**.



W sterownikach opcja **“Zdalny dostęp”** jest włączona.





Stabilne połączenie z Internetem (zarówno w sterowniku jak i w smartfonie).

Instalacja aplikacji Google Home

Jeżeli posiadasz telefon z iOS, zainstaluj i uruchom aplikację Google Home z Apple Store.

Jeżeli posiadasz telefon z Androidem zainstaluj i uruchom aplikację Google Home z Google Play.

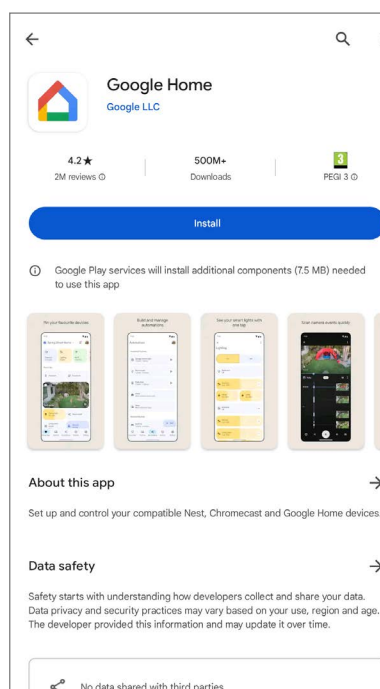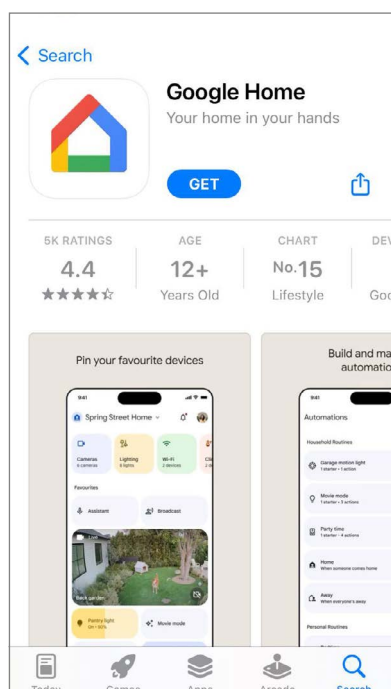

Konfiguracja Google Home


- 1 Otwórz aplikację Google Home i zaloguj się. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta użytkownika, utwórz je podążając za kolejnymi krokami kreatora.



- 2 Po utworzeniu nowego konta, przyznaj aplikacji Google Home wszystkie wymagane uprawnienia. W efekcie powinien wyświetlić się ekran tworzenia domu, kliknij "Utwórz dom".



- 3 Wpisz nazwę domu i kliknij "Dalej".

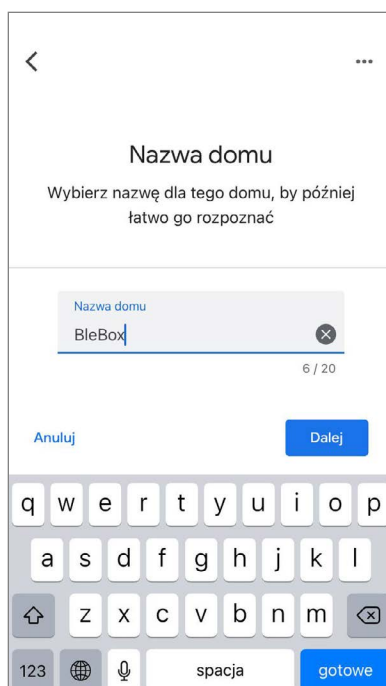


- 4 Na dolnym pasku wybierz opcję "Urządzenia".




- 5 Po przejściu do urządzeń, należy kliknąć "Dodaj urządzenie" lub przycisk "+ Dodaj", jeśli jakieś są już dodane.




- 6 Ponieważ sterowniki muszą zostać wcześniej skonfigurowane w aplikacji wBox, wybierz opcję "Obsługiwane przez Google".

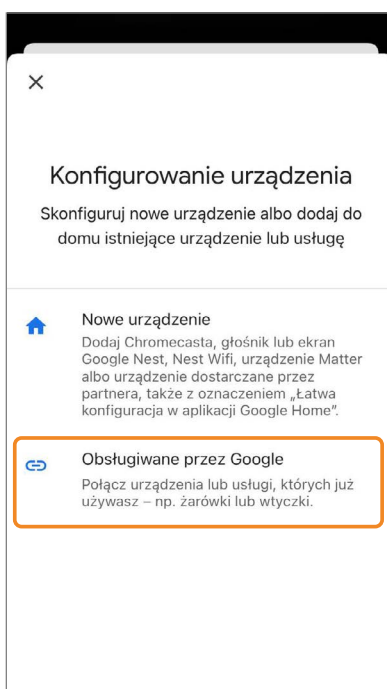


- 7 Wyszukaj i wybierz usługę BleBox.

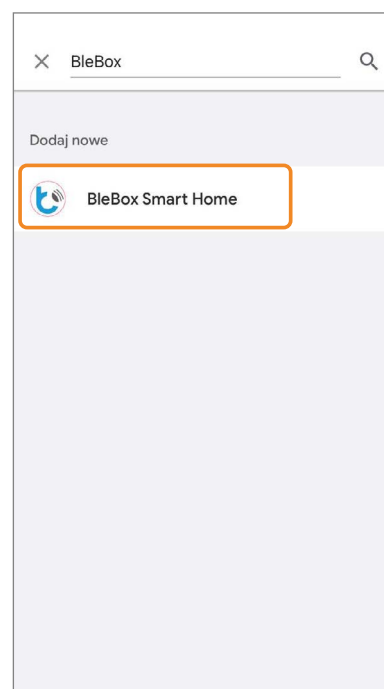


- 8 Aplikacja Google Home automatycznie przekieruje do strony logowania μ Portal.

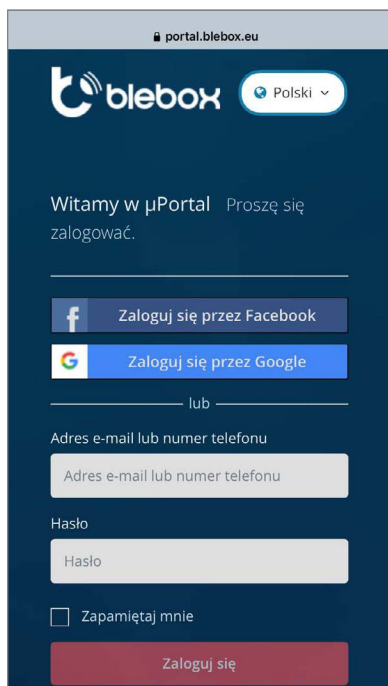


- 9 Zaloguj się do systemu taką samą metodą jak do aplikacji wBox.

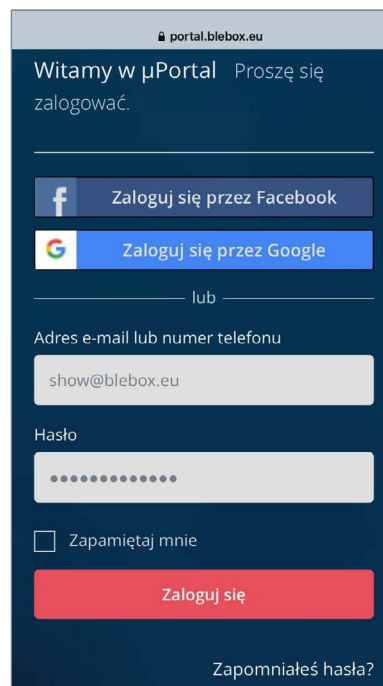

- 10 Zostaniesz zalogowany swoim kontem wBox. Zaakceptuj wymagane przez Google Home uprawnienia.

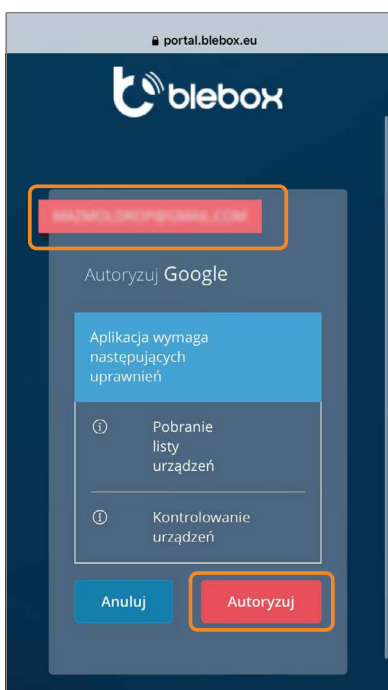

- 11 Gotowe! Możesz już sterować urządzeniami głosowo!

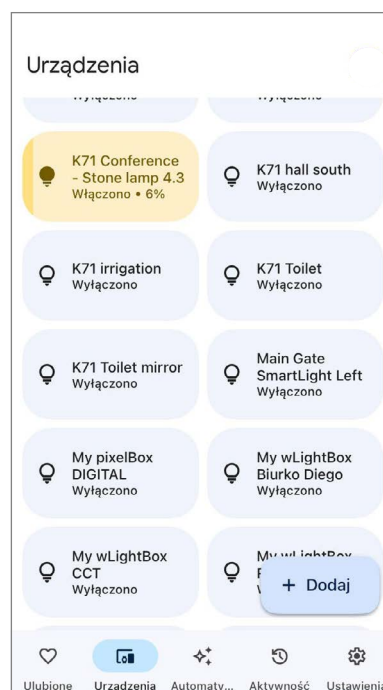

Kompatybilne urządzenia z Google Home

 airSensor	✓	 wLightBox PRO	✓	Fakro FTP-V WiFi	✓
 tempSensor	✓	 wLightBoxS PRO	✓	Fakro FTP-U WiFi	✓
 gateBox	✓	 switchBox DIN	✓	Fakro ARF WiFi	✓
 doorBox/PRO	✓	 switchBoxD DIN	✓	Fakro ARP WiFi	✓
 shutterBox	✓	 switchBoxD DC DIN	✓	Fakro ARZ WiFi	✓
 shutterBoxDC	✓	 shutterBox DIN	✓	Fakro AMZ WiFi	✓
 switchBox	✓	Simon 54 GO shutter	✓	Fakro VMZ WiFi	✓
 switchBox LIGHT	✓	Simon 55 GO shutter	✓	TV Sabaj-K-SMRT	✓
 switchBoxD	✓	Simon 54 GO switch	✓	Wiśniowski RiCo	✓
 switchBoxDC	✓	Simon 55 GO switch	✓	PLAST-MET SMART LIGHT BOSSPIO	✓
 wLightBox	✓	Simon 54 GO switchD	✓	PLAST-MET SMART LIGHT SIMPIO	✓
 dacBoxD DC	✓	Simon 55 GO switchD	✓	Wikęd Smart Door Unit	✓
 wLightBoxS	✓	Simon 54 GO LED RGBW	✓	Selt pergola DC	✓
 pixelBox	✓	Simon 55 GO LED RGBW	✓	Selt smartScreen	✓
 switchBoxT PRO	✓	Simon 54 GO LED MONO	✓		
 gateBox PRO	✓	Simon 55 GO LED MONO	✓		



Przykładowe polecenia



Ok Google, turn on "Kitchen light" lub Ok Google, turn off "Kitchen light"

Polecenie włącza lub wyłącza światło. "Kitchen light" to sterownik z rodziny switch (np. switchBox) lub z rodziny wLight (np. wLightBoxS).



Ok Google, increase "Bedside lamp" lub Ok Google, decrease "Bedside lamp"

Za każdym wywołaniem zwiększa lub zmniejsza jasność oświetlenia (o kilka-kilkanaście procent). "Bedside lamp" to sterownik z rodziny wLight (np. wLightBoxS).



Ok Google, set "red" on "LED strip" lub set "warm white" on "LED strip"

Polecenie ustawia dany kolor (w tym przypadku "red" - czerwony) w trybie RGB lub temperaturę białego (w tym przypadku "warm white" - ciepły biały) w trybie CCT. "LED strip" to sterownik z rodziny wLight (np. wLightBox).



Ok Google, open "Living room shutter" lub Ok Google, close "Living room shutter"

Polecenie otwiera lub zamyka roletę, żaluzję, markizę, ekran rzutnika itp. "Living room shutter" to sterownik z rodziny shutter (np. shutterBox).



Ok Google, raise "Living room shutter" lub Ok Google, lower "Living room shutter"

Za każdym wywołaniem częściowo podnosi lub obniża roletę (o kilka-kilkanaście procent). "Living room shutter" to sterownik z rodziny shutter (np. shutterBox).



Ok Google, open "Main gate" lub Ok Google, close "Main gate"

Polecenie otwiera lub zamyka bramę. Do działania wymagane są podłączone wejścia (np. kontaktry). "Main gate" to sterownik z rodziny gate (np. gateBox).



Ok Google, temperature "Bedroom thermometer"

Polecenie odczyta temperaturę. "Bedroom thermometer" to czujnik z rodziny temp (np. tempSensor).

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

proudly made by

blebox